

INSTONE

EDIMAX
— CERAMICHE
ASTOR

Con le tecnologie più innovative nasce INSTONE, collezione attuale e contemporanea grazie alla sua naturalezza. L'eleganza dei formati nelle versioni naturale e lappata è ideale per spazi di grande personalità.

golden

INSTONE originates from the most innovative technologies and proves to be a topical and contemporary range thanks to its naturalness. The elegance of the sizes in natural and semipolished finishing is ideal for large fashionable areas.



INSTONE GOLDEN 45,3x45,3 BTR



INSTONE GOLDEN 45,3x75,8 BTR

La seduzione tattile e l'equilibrio grafico delle superfici valorizzano le profondità della materia: le tonalità calde ed avvolgenti dei colori sono perfette per ambienti attuali e ricercati.

bone

The tactile seduction and the balance of the graphic of the surfaces enhance the strength of the product: the warm and surrounding shading of the colours are perfect for actual and refined spaces.








INSTONE BONE
45,3x75,8 BTR
45,3x45,3 BTR
30x45,3 BTR
30x30 BTR



INSTONE BONE
◀ 45,3x45,3 BTR
7,5x15 ▼

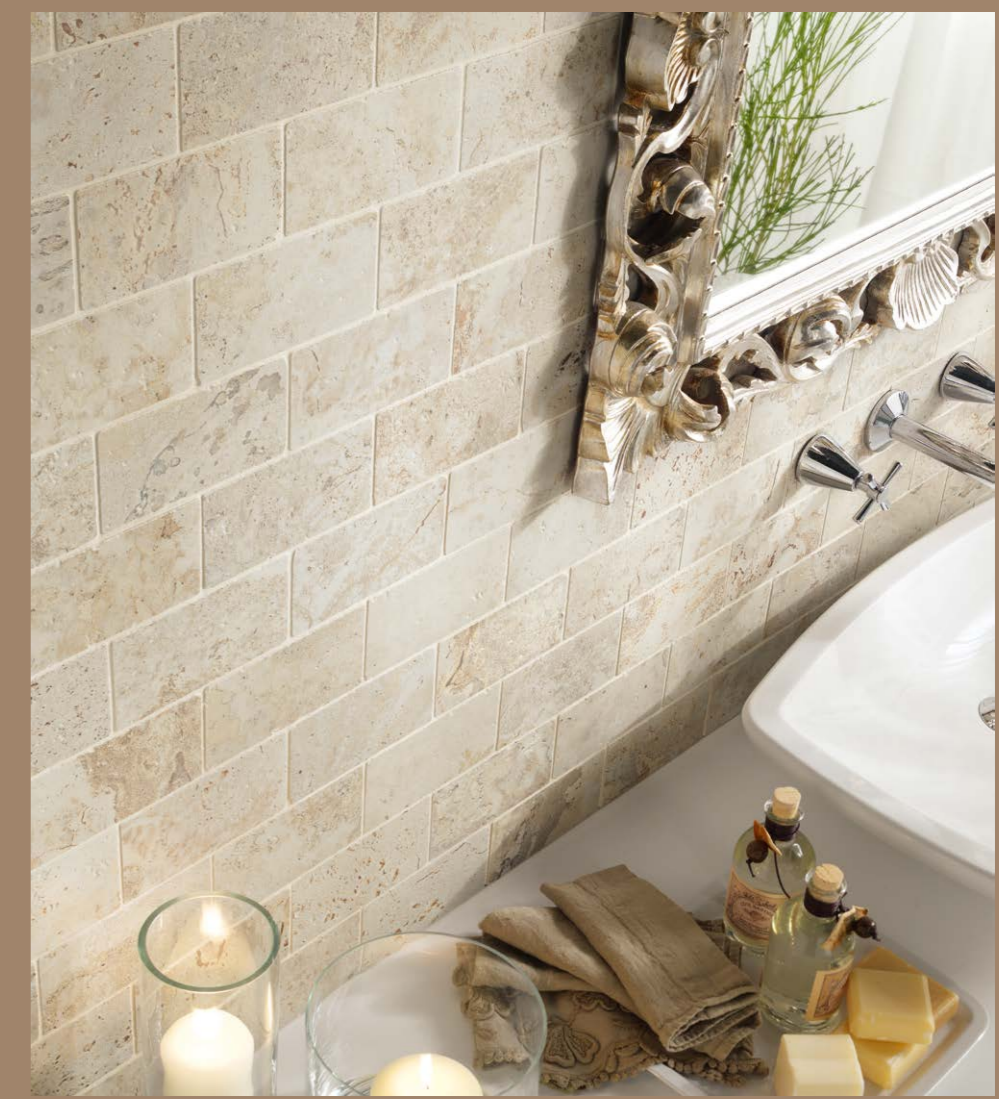



INSTONE BONE
60x120 RET



INSTONE




≠ 9 MM
60X120 (24"X48") RET
4CZ2 BONE
4CZ1 GOLDEN



≠ 9 MM 45,3X75,8 (18"X30") BTR
4M87 BONE
4M86 GOLDEN


≠ 9 MM 45,3X75,8 (18"X30") ANTISLIP
4N10 BONE



≠ 9 MM
45,3X45,3 (18"X18") BTR
4EFO BONE
4EDO GOLDEN



≠ 9 MM
30X45,3 (12"X18") BTR
3BG4 BONE
3BG5 GOLDEN




≠ 9 MM
30X30 (12"X12") BTR
3NQ4 BONE
3NQ3 GOLDEN




≠ 9 MM
7,5X15 (3"X16") ⊕ ⊙
7A53 BONE
7A52 GOLDEN




≠ 20 MM
60X90X2 (24"X36") RET ANTISLIP
M2N2 BONE




≠ 9 MM
MOSAICO 5X5 (2"X2") ⊕ ⊙
FOGLIO 30X30 (12"X12") ○
N463 BONE
N462 GOLDEN



≠ 9 MM
BATTISCOPIA
7,5X30 (3"X12")
6AA1 BONE
6A00 GOLDEN



≠ 9 MM
GRADINO
30X30 (12"X12") ①*
9AY5 BONE
9AY4 GOLDEN




≠ 9 MM
ANG. GRADINO
30X30 (12"X12") ①*
1TJ5 BONE
1TJ4 GOLDEN

*ARTICOLO A RICHIESTA A SCATOLE INTERE
ON REQUEST FULL BOXES
LAUT ANFRAGE VOLLE KARTON
SUR DEMANDE BOITES COMPLETES


COMPOSIZIONI - COMPOSITIONS

- A) • Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono, di grafiche e di strutture con direzionalità. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse.
The boxes contain the item with different shade variegations, graphics and structures with direction. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advise you to take the tiles alternatively from different boxes.
- B) • Nella posa in composizione di formati diversi, è necessario prevedere fughe di almeno 3 - 5 mm nella versione naturale e di almeno 2 - 3 mm nella versione rettificata.
In case of installation in composition with tiles of different sizes, it is necessary to use grouts of at least 3 to 5 mm in the natural version and of at least 2 - 3 mm in the rectified version
- C) • I prezzi composti sono indicativi e sono fatturati per singolo formato a scatole complete.
The prices of the compositions are indicative and will be invoiced for every single size full boxes.
- D) • Per quanto concerne i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza.
As for the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire length.

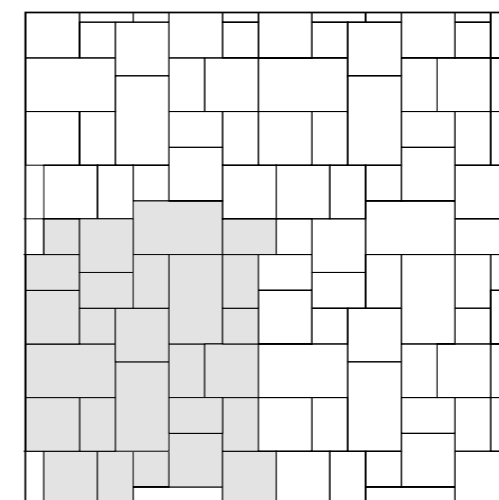


Composizione Nr. 32.

FORMATI: 45,3X75,8 = 29,03%
45,3X45,3 = 34,67%
30X45,3 = 28,70%
30X30 = 7,60%

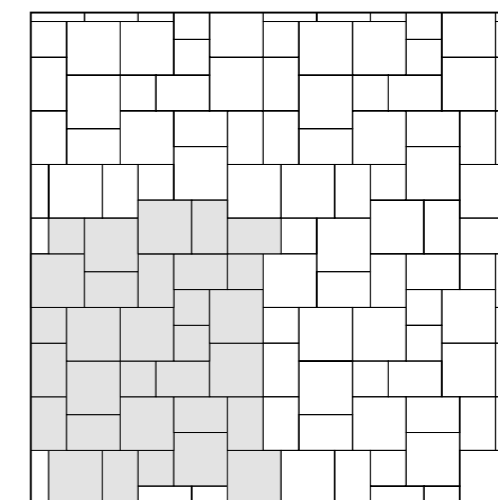

Composizione Nr. 33.

FORMATI: 45,3X45,3 = 52,14%
30X45,3 = 34,52%
30X30 = 13,34%

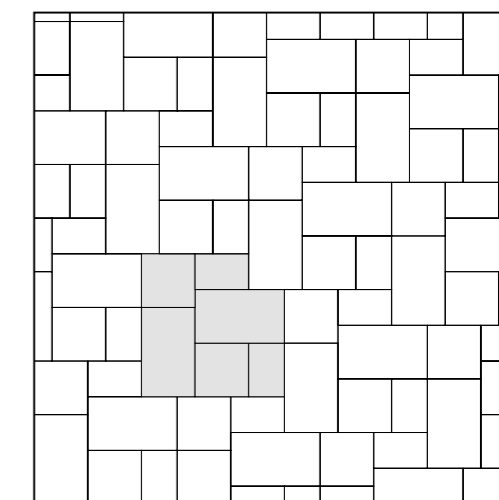

Composizione Nr. 43.

FORMATI 45,3X75,8 = 50,16%
45,3X45,3 = 29,98%
30X45,3 = 19,86%


INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION


- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Superfici naturali e superfici antiscivolo. Bordi BTR, bordi rettificati e bordi tagliati.
Coloured body glazed porcelain tiles. Natural surfaces and antislip surfaces. BTR conic reversed edges, rectified edges and cut edges.
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate.
All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono, venature, strutture e direzionalità. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse.
The boxes contain the item with different shade variegations, veins, structures and direction. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes.
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza.
For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire length.
- Bordi BTR: nella posa in composizione è consigliato prevedere fughe di 3-5 mm, in monoformato almeno 2 mm.
Conic reversed edges: when you lay down it is suggested to use grouts of 3 to 5 mm in composition, in single size at least 2 mm.
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm.
Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta.
We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni.
The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.

SIMBOLOGIA SYMBOLOLOGY


BTR: bordi a trapezio rovesciato
BTR: conic reversed edges


RET: rettificato
RET: rectified

 prodotto tagliato
cut item


 prodotto su rete
item on net

* articolo a richiesta a scatole intere
on request full boxes

 prodotto burattato
tumbled product

 piastrella con torello incollato **(solo su richiesta)**. Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d'arte secondo usi e norme in vigore.
tile with glued torello (on request only). For external use it's necessary to adopt all precautions for a perfect tile according to usage and regulations in force.











PROGETTO BTR



Le piastrelle sono prodotte con la speciale caratteristica dei Bordi a forma di Trapezio Rovesciato. L'originale formatura dei Bordi a Trapezio Rovesciato consente la posa più ravvicinata (almeno 2 mm), conferendo alla superficie la sensazione di continuità. Per evitare eventuali scheggiature, si raccomanda la massima attenzione e di non appoggiare le piastrelle in verticale senza l'originale imballo.

The tiles are produced with a particular system in order to obtain reversed conic edges. The original characteristic of the side of the tile, produced with the reversed conic edges enables the installation with very small joints (at least 2 mm) and gives to the surface a sensation of continuity. To avoid possible chips it is recommended to pay the maximum attention and not to place the tiles vertically without their original packing.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

| | Spessore | Formatura del prodotto | Assorbimento d'acqua | Carico di rottura | PEI Resistenza all'abrasione superficiale | Resistenza agli sbalzi termici | Resistenza al gelo | Resistenza chimica | Resistenza alle macchie | Coefficiente dinamico di frizione | Resistenza allo scivolamento |
|---------------------|---|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Thickness | Product Moulding | Water absorption | Modulus of rupture | Resistance to surface abrasion | Resistance to thermal shock | Frost resistance | Chemical resistance | Stain resistance | Dynamic coefficient of friction | Slip resistance |
| | | | ISO 10545-3 B 1a | ISO 10545-4 | ISO 10545-7 | ISO 10545-9 | ISO 10545-12 | ISO 10545-13 | ISO 10545-14 | DCOF | DIN 51130 DIN 51097 |
| |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTONE | 9 | BTR RET | < 0,5% | ≥ 43 N/mm ² | 5 | Garantita Guaranteed Garantiert Garantie | Garantita Guaranteed Garantiert Garantie | GA (V) GLA (V) GHA (V) | Conforme Compliant Conforme Konforme | > 0,42 | R10 A+B |
| INSTONE Antislip | 9 | BTR | < 0,5% | ≥ 43 N/mm ² | 5 | Garantita Guaranteed Garantiert Garantie | Garantita Guaranteed Garantiert Garantie | GA (V) GLA (V) GHA (V) | Conforme Compliant Conforme Konforme | > 0,70 | R12 A+B+C |
| INSTONE Antislip | 20 | RET | < 0,5% | ≥ 43 N/mm ² | 5 | Garantita Guaranteed Garantiert Garantie | Garantita Guaranteed Garantiert Garantie | GA (V) GLA (V) GHA (V) | Conforme Compliant Conforme Konforme | > 0,70 | R11 A+B+C |

VARIAZIONE CROMATICA - SHADE VARIATION

V3

 Moderata variazione
 Moderate variation



EDIMAX
CERAMICHE
ASTOR

Gruppo Beta S.p.A. 41014 Solignano Nuovo (MO) Italy - Statale 569 n°234 tel. +39 059 748911 - fax +39 059 748990
www.edimaxastor.it - info@edimaxastor.it